

全国各地への納入実績による確かな信頼

Quality

- ・オンラインで果実に触れずに10面の画像を撮像するため傷つける心配がありません
- ・10個/sec(搬送ラインスピード60m/min)の高速検査能力

Operation

- ・自動検査機能搭載
- ・任意検査基準設定機能による多品種対応(最大100種)

Economy


- ・LED照明採用により省エネルギーかつ長寿命
- ・小型省スペース設計のため一列配置が可能

仕様


上側面センサ寸法	W304×D707×H585
コンピュータ寸法	W485×D550×H180
保証検査能力	最大10個/sec(搬送ラインスピード60m/min)3段階まで対応可能
計測項目例(一部)	形状:円相当径 最大(最小)径 円ずれ 扁平度 推定重量 色合い・傷:全体色 着色比率 傷害面積 黒点数 腐敗面積
標準通信機能	RS232C方式

外形寸法図

●上側面センサ(腐敗センサ内蔵)

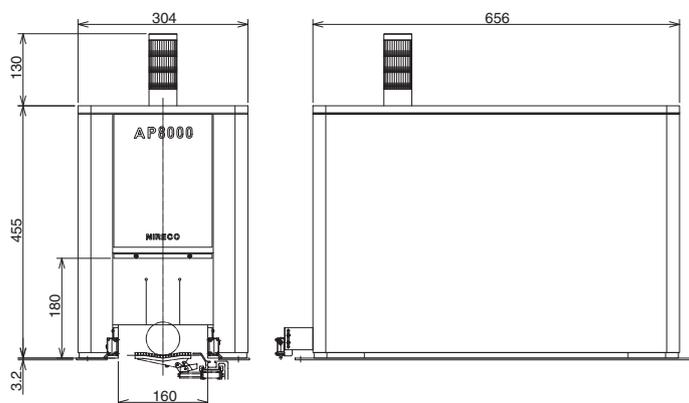

●コンピュータ

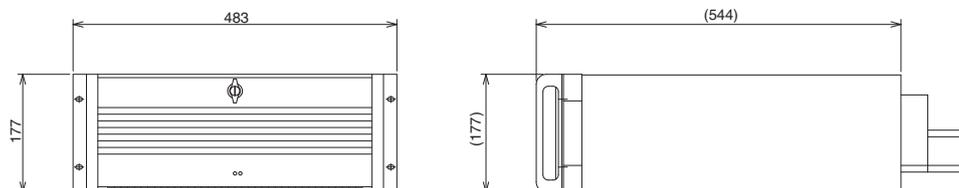

ニレコ、NIRECOおよびニレコ、NIRECOロゴは、株式会社ニレコの日本国内における登録商標または商標です。
このカタログの記載事項は、予告なしに変更される場合があります。ご計画の際は、営業部へ確認くださるようお願いいたします。

NIRECO
株式会社ニレコ

食品営業部 東京都八王子市石川町2951-4
TEL(042)660-7400 FAX(042)648-8052

Web Site ■ <http://www.nireco.jp>

お問い合わせは ———